



KDP15 360W

Código: 0767806

Detector de movimiento por infrarrojos, adecuado para montaje en pared y en esquinas interiores y exteriores. Idóneo para su uso en pasillos, escaleras, sótanos, garajes...

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

-  Alimentación: 220-240V/CA (50/60Hz)
-  Ángulo de detección: 360°
-  Altura de instalación: 1,8 m. - 2,5 m.
-  Distancia de detección: máx. 12 m.
-  Ajuste de tiempo: 10 seg. a 7 min.
-  Rango crepuscular: 3-2000 Lux (ajustable)
-  Cargas (Máx) para incandescente: 1200 W

-  Cargas (Máx) para halógena: 1200 W
-  Cargas (Máx) para lámpara bajo consumo: 300 W
-  Cargas (Máx) para fluorescente: 300 W
-  Cargas (Máx) para LED: 300 W
-  Consumo de energía: 0,5 W aprox.
-  Tª de funcionamiento: -20 °C a + 40 °C
-  IP44

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Detector de movimiento por tecnología PIR
-  Montaje superficial en pared
-  Válido para interior / exterior (bajo cubierta)
-  1C 1 canal de salida
-  Válido para todo tipo de cargas




Incorpora dos selectores regulables de tiempo y nivel de luminosidad para el control y encendido de la iluminación según las condiciones deseadas.


Incluye cubierta de plástico recortable que permite el ajuste del rango de detección deseado y accesorio para montaje en esquinas..

ESQUEMA DE COBERTURA


Se recomienda instalarlo a una altura entre 1,8 y 2,5 m. Su zona de detección es de 12 m. de diámetro y 180°

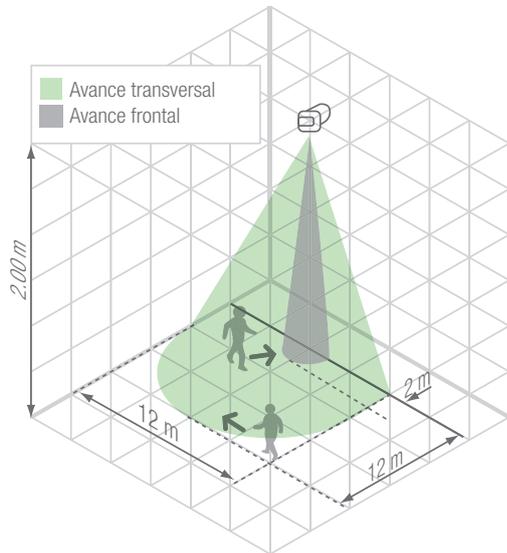

DIMENSIONES (mm)

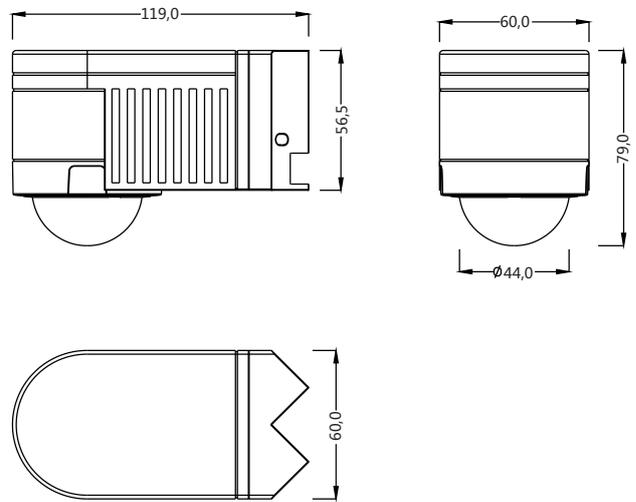

ESQUEMA DE CONEXIÓN

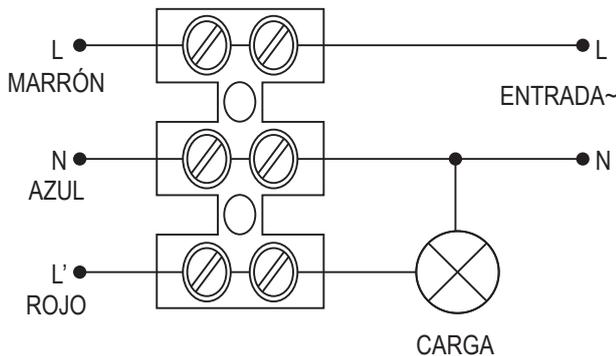

ESQUEMA DE SELECTORES

Selector	Función	Regulación del selector
	Temporizador de apagado de la carga	Tiempo ajustable desde 10 seg. a 7 min.
	Selección de sensibilidad luminosa	Rango ajustable desde aprox. 3 Lux a 2000 Lux. Puede ser ajustado de acuerdo a las necesidades de cada aplicación.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El KDP15 puede ser instalado en bajocubiertas de terrazas o porches de viviendas privadas, de tal manera que cada vez que se acceda a dicha zona la iluminación sea activada automáticamente sin necesidad de tener que estar pendientes del encendido/apagado manual.

En este caso la utilización de dos detectores, uno de ellos situado en esquina mediante el accesorio que incorpora, permiten cubrir por completo el área deseada para la realización de cualquier actividad.

Dimensiones del pasillo:

- Largo: 25 m.
- Ancho: 2,5 m.
- Alto: 2,5 m.

