



KME-03











Código: 0767604

El KME-03 es un minuterro o temporizador de escalera, disponible para montaje en carril DIN y de reducidas dimensiones. Válido para todo tipo de instalaciones, permitiendo alcanzar grandes ahorros energéticos gracias a su preciso control de la iluminación y a la posibilidad de ser instalado en numerosas instalaciones.

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

	Alimentación: 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz		Capacidad pulsadores luminosos: no válido
	Máxima temporización: 20 minutos		Tª de funcionamiento: -10°C a +50°C
	Mínima temporización: 0.5 minutos		Consumo de energía: 5VA
	Intervalos programables: cada 5 minutos 0.5', 5', 10', 15', 20'		Clase de protección: II
	Capacidad de contacto: Resistiva (cosφ=1): 16 A Inductiva (cosφ=0,6): 10 A		IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

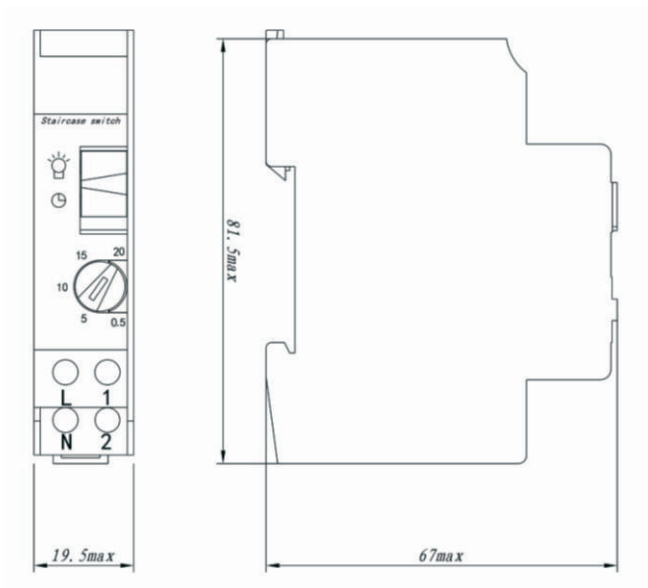
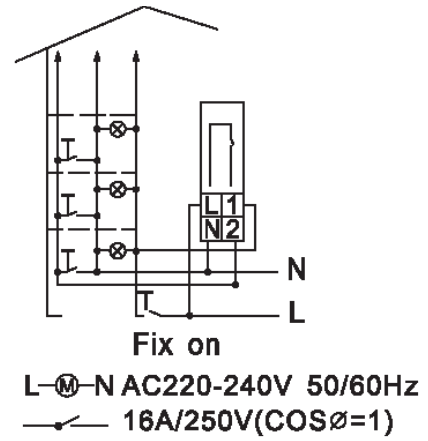
Minuterro de escalera electrónico
Montaje en carril DIN
Anchura: 1 módulo
Válido para interior
Tipo de contacto simple
Válido para la conexión de todas las cargas luminosas
Conmutador manual AUTO/ON
Válido para instalaciones a 3 y 4 hilos
Reconocimiento automático de conexión a 3 ó 4 hilos
No válido para pulsadores de neón
Temporización rearmable en cada pulsación




El minuterro de escalera dispone de un pequeño interruptor para el control manual del funcionamiento del mismo, pudiendo permanecer la luminaria conectada permanentemente o de modo automático alumbrando cuando sea requerido.

También dispone de un potenciómetro que permite regular el tiempo de encendido de la carga.

NOTA: El minuterro KME-03 NO ES VÁLIDO para ser utilizado con pulsadores de neón.

DIMENSIONES (mm)**ESQUEMA DE CONEXIÓN**

Conexión a 3 hilos



Conexión a 4 hilos