



## KPHA-05S















Código: 0767614

Interruptor horario analógico de sencillo y rápido manejo mediante uñetas imperdibles. No dispone de reserva de marcha, por lo que es adecuado para aplicaciones en las que no sea primordial que el programador conserve la hora actual para la conexión y desconexión de la carga, como puede ser un sistema de riego.

### CERTIFICACIONES



### DATOS TÉCNICOS

	Alimentación: 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz		Reserva de marcha: no dispone
	Programación: diaria		Tª de funcionamiento: -10°C a +50°C
	Número de uñetas: 144		Vida útil eléctrica: 10 <sup>5</sup> maniobras
	Número de maniobras ON/OFF: 72/día		Vida útil mecánica: 10 <sup>7</sup> maniobras
	Máximo tiempo programable: 24 horas		Consumo de energía: 1.5 VA
	Mínimo tiempo programable: 10 minutos		Clase de protección: II
	Capacidad de contacto: Resistiva (cosφ=1): 10 A Inductiva (cosφ=0,6): 3 A		IP20

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- Programador analógico mediante uñetas imperdibles
- Montaje en carril DIN
- Anchura: 4 módulos
- Funcionamiento por oscilador de cuarzo
- Válido para interior
- 1 canal de salida
- Contacto conmutado libre de potencial
- Conmutador manual AUTO/ON
- Dispone de tapa protectora
- Indicación de funcionamiento mediante manecillas de reloj



La programación realizada mediante las uñetas indica que la carga asociada al interruptor permanezca encendida durante varios intervalos de tiempo, de 6:00 a 10:00 y de 17:00 a 22:00.

En la imagen puede verse el conmutador manual para el funcionamiento según la programación realizada o en modo encendido permanente.

## DIMENSIONES (mm)

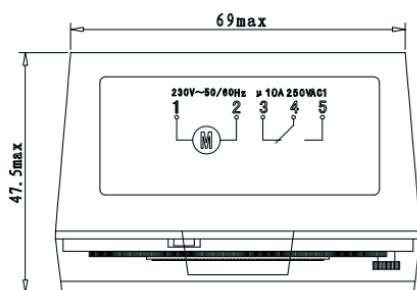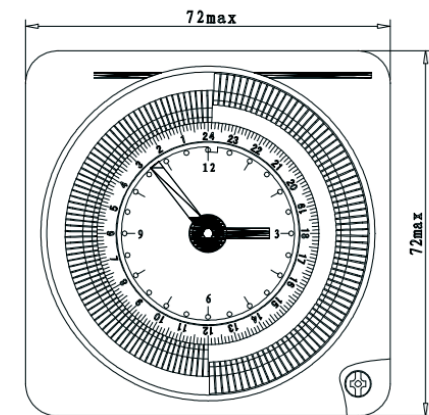

## ESQUEMA DE CONEXIÓN

