



KT1-NP

Código: 0769001

El KTM 01 es un termostato sencillo y cómodo de utilizar. Su doble funcionalidad frío/calor permite ajustar rápidamente la temperatura deseada en el recinto en función de las necesidades deseadas por el usuario, permitiendo conseguir un ambiente agradable en múltiples instalaciones.

CERTIFICACIONES



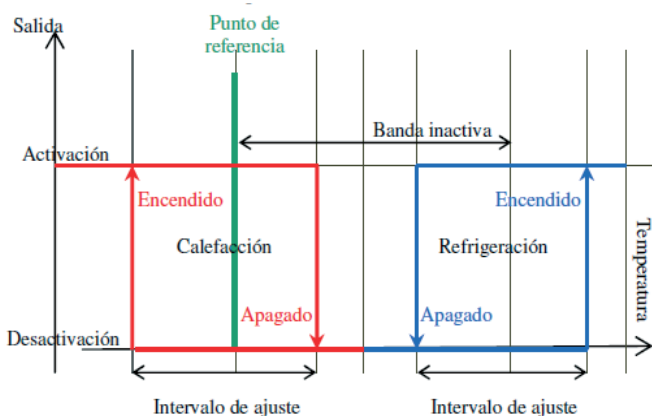
DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220 – 240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura: 5(1) A
Poder de ruptura (ventilador): 3 A
Rango de ajuste de temperatura: 5°C a 35°C
Intervalo de ajuste: 1°C
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Termostato sin pantalla LCD no programable
Válido para calefacción / aire acondicionado
Válido para aplicaciones Fan-coil
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 3 hilos
4 modos de trabajo: normal / ahorro /stand-by / protección antihielo
3 velocidades del ventilador: alta / media / baja
Selector OFF
Visualización en las unidades de medida °C ó °F
Dispone de LEDs indicadores de modo de funcionamiento
Jumpers de selección (en el interior): modo de ahorro de energía modo de activación del ventilador tiempo mínimo de retardo intervalo de ajuste de la temperatura calefacción intervalo de ajuste de la temperatura de refrigeración

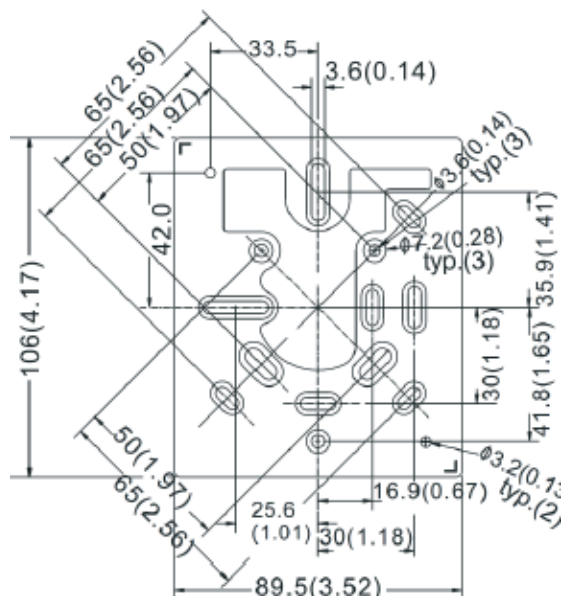
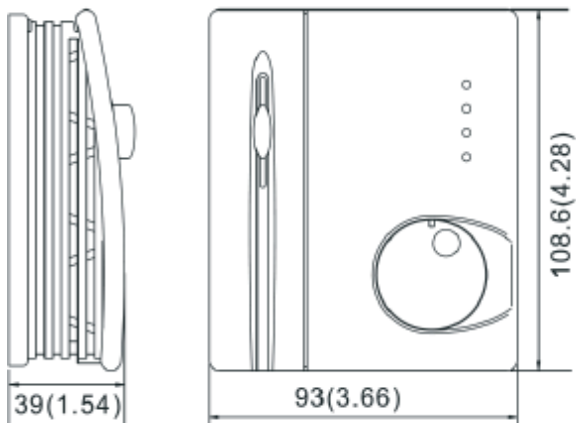
El termostato controla la temperatura de acuerdo con dicho diagrama:



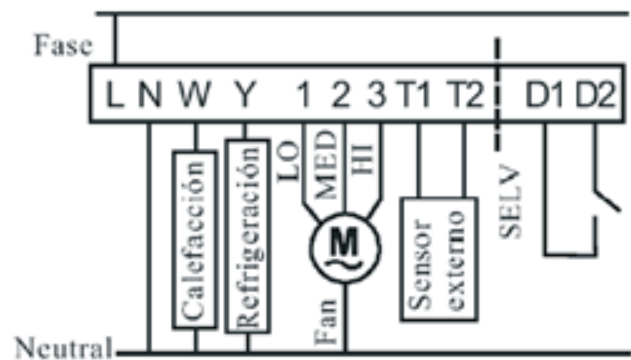
El intervalo de ajuste tanto de la temperatura de calefacción, como de la temperatura de refrigeración puede ser ajustado manualmente mediante los selectores internos.



Selectores internos para la configuración inicial del termostato, en función de las características o uso deseado.

DIMENSIONES (mm)

Las dimensiones indicadas entre paréntesis están indicadas en pulgadas (inch)

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato dispone de dos salidas D1 y D2 para la conexión de un contacto magnético de ventana, que en caso de dejar la ventana abierta, desactiva el termostato para evitar pérdidas de calor y energía.