



KDP7 150 / 180















Códigos: 0775870 / 0775871

Detector de movimiento por infrarrojos, adecuado para montaje en pared y techo. Dispone de dos versiones diferentes, en función del ángulo de detección deseado. Su cabezal giratorio permite variar la orientación del sensor hasta un máximo de 60°. Ideal para su uso en pasillos, escaleras, cuartos de herramientas, sótanos, garajes...








CERTIFICACIONES




DATOS TÉCNICOS

	Alimentación: 220-240V/CA (50/60Hz)		Cargas (Máx) para: Halógena HV: 1000 W Halógena LV: 250 VA
	Ángulo de detección: KDP7 150: 150° KDP7 180: 180°		Cargas (Máx) para lámpara bajo consumo: 120 W
	Altura de instalación: 2 m.		Cargas (Máx) para fluorescente: 250 W
	Distancia de detección: 12 m. máx. (ajustable)		Cargas (Máx) para LED: 150 W
	Ajuste de tiempo: 5 seg. - 12 min.		Consumo de energía: 1 W aprox.
	Rango crepuscular: 5-2000 Lux (ajustable)		Tª de funcionamiento: -40 °C a +45 °C
	Cargas (Máx) para incandescente: 1000 W		IP44

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

	Detector de movimiento por tecnología PIR
	Montaje superficial en techo / pared
	Válido para interior / exterior (bajo cubierta)
	1 canal de salida
	Válido para todo tipo de cargas
	Función Test
	Cabezal giratorio

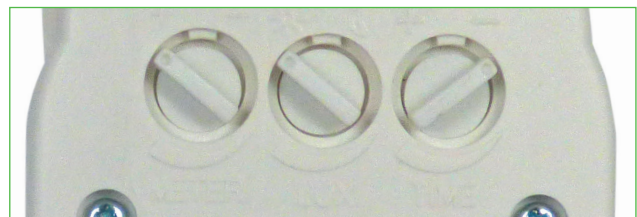


Dispone de selectores regulables de tiempo, luminosidad y ajuste del área de sensibilidad, los cuales pueden adaptarse en función de las necesidades requeridas en cada aplicación.




Su carcasa trasera se puede adaptar para la fijación en techo mediante tornillos.

ESQUEMA DE COBERTURA


Se recomienda instalarlo a una altura de 2,5 m.
Su zona de detección es de 12 m. de diámetro y radio 150° / 180°

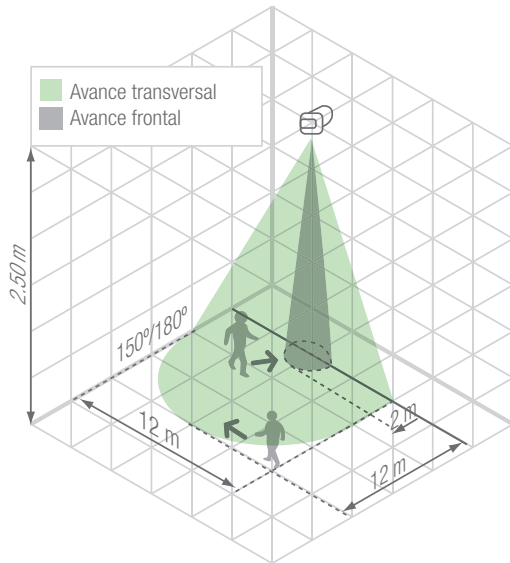

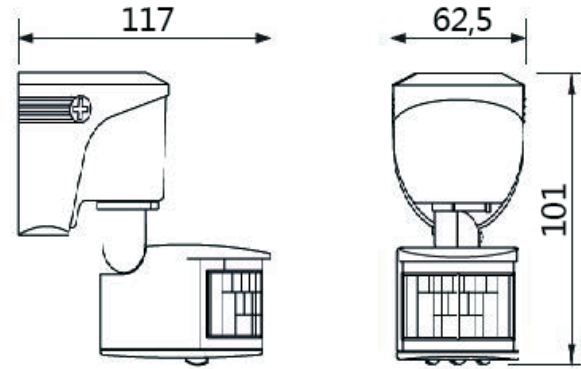


DIMENSIONES (mm)

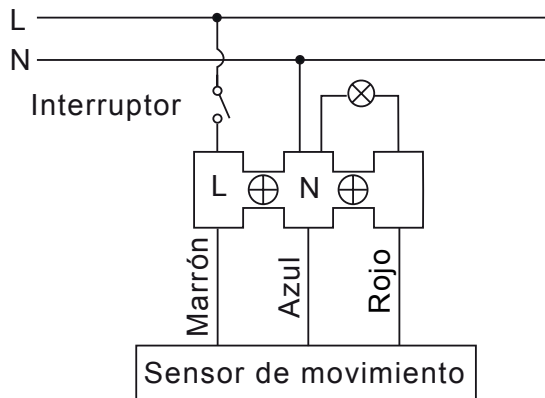

ESQUEMA DE CONEXIÓN



ESQUEMA DE SELECTORES

Selector	Función	Regulación del selector
 METER	Selección de distancia de selección	Ajustable hasta un máximo de 20 m.
 LUX	Selección de la sensibilidad luminosa	Rango: ajustable desde aprox. 5 Lux a "∞".
 TIME	Temporizador de apagado de la carga	Time 1 (para iluminación): tiempo ajustable desde 5 seg. a 12 min.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El KDP7 gracias a su doble posibilidad de ser situado en techo o en pared, lo hace adecuado para su uso en rellanos de escaleras, pudiendo orientar su cabezal en la posición adecuada para la detección inmediata de personas y control de la iluminación.

Dimensiones:

- Largo: 6 m.
- Ancho: 5 m.
- Alto: 2,5 m.

