



KT11-LCD-P

Código: 0769011

Cronotermostato con pantalla LCD de gran tamaño para una fácil visualización tanto de la fecha, hora y temperatura como de las diferentes maniobras a realizar. Su moderno diseño junto con sus variadas funcionalidades lo hacen de gran utilidad en diversas instalaciones tanto domesticas como comerciales.

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 2 pilas AAA
Tensión nominal de contacto: 24-240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura: 5(3) A
Rango de ajuste de temperatura : 5°C a 35°C
Intervalo de ajuste : 0,5°C
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
Válido para calefacción / aire acondicionado
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos
Pantalla retroiluminada
Programación predefinida (*) y editable (5-1-1, Lun- Vi, Sab- Dom) con cuatro áreas de tiempo por programa
Función anti-hielo
Indicador de batería baja
Selector frío / calor / OFF
Función activación ventilador AUTO/ON
Modo de anulación temporal
Posibilidad de calibración manual
Posibilidad de selección : formato de hora: 12 horas / 24 horas unidad de medida: °C / °F intervalo de control de temperatura (diferencial) control de ventilador (caldera eléctrica / gas) retardo de apagado



En pantalla aparece reflejado la fecha y hora, temperatura ambiente, modo de funcionamiento actual (frío/calor), tipo de programa ejecutado, activación o no de anulación de programa, activación o no de la función ventilador.



A la hora de introducir la programación deseada, es posible modificar la establecida por defecto ajustándola a la hora y temperatura deseada por el usuario, así como anular de forma temporal los programas que no queremos que sean ejecutados.



PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA

(*) El termostato está configurado por defecto con varios programas tanto para el modo de calefacción como para el modo de refrigeración, dichos programas son editables en hora y temperatura, pudiendo así adaptarse a las necesidades del usuario. Está dotado de un total de 12 programaciones diferentes

MODO DE CALEFACCIÓN			
	LUN – VIE	SÁB	DOM
P1	06:00 (21°C)	08:00 (21°C)	08:00 (21°C)
P2	08:00 (16°C)	10:00 (16°C)	10:00 (16°C)
P3	18:00 (21°C)	18:00 (21°C)	18:00 (21°C)
P4	22:00 (16°C)	23:00 (16°C)	23:00 (16°C)


MODO DE REFRIGERACIÓN			
	LUN – VIE	SÁB	DOM
P1	06:00 (24°C)	08:00 (24°C)	08:00 (24°C)
P2	08:00 (29,5°C)	10:00 (29,5°C)	10:00 (29,5°C)
P3	18:00 (29,5°C)	18:00 (29,5°C)	18:00 (29,5°C)
P4	22:00 (26°C)	23:00 (26°C)	23:00 (26°C)

DIMENSIONES (mm)

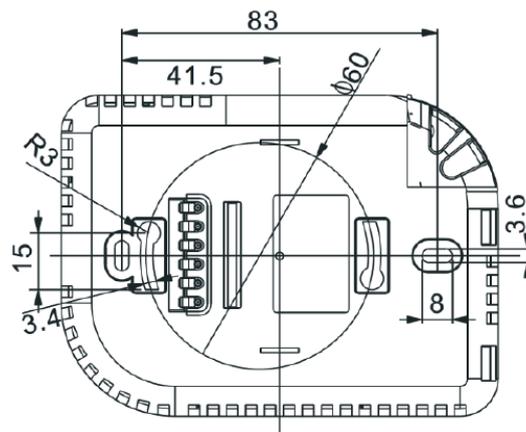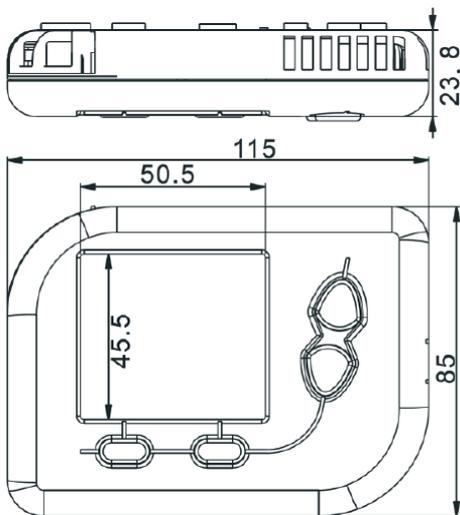

ESQUEMA DE CONEXIÓN

Cableado sin bomba de calor

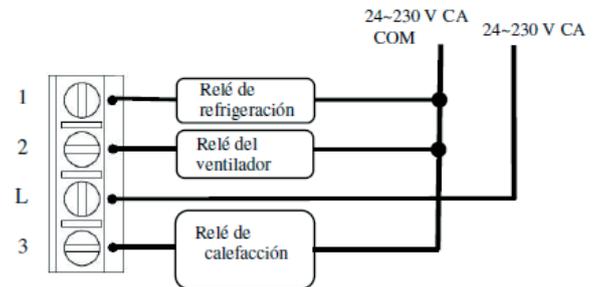

Cableado con bomba de calor

