



KTD 01

Código: 0775850

Termostato programable con pantalla LCD, intuitivo y rápido de configurar. Dispone de tapa abatible para acceder a los diferentes botones destinados a su programación, así como a diversas funciones. Es empleado frecuentemente tanto para calefacción como para aire acondicionado en hoteles, oficinas, salas de conferencias, bibliotecas, viviendas...

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 2 pilas AA
Tensión nominal de contacto: 240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura: 6(2) A
Rango de ajuste de temperatura : 5°C a 30°C
Intervalo de ajuste : 1°C
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 60°C
IP20

Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
Válido para calefacción / aire acondicionado
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos
Programación libre (una para cada día de la semana)
Función anti-hielo
Indicador de batería baja
Modo confort / ahorro
Modo de anulación
Función vacaciones
Selector ON /OFF
Barra de segmentos indicadora de programación
Jumper de selección frío / calor (en el interior)



Retirando la tapa exterior se encuentran los botones que permiten configurar y programar el termostato. La programación definida es mostrada en todo momento mediante un segmento de barras, permitiendo elegir en cada periodo el modo deseado por el usuario (confort o económico).




En modo OFF el termostato deja de ejecutar todas las programaciones establecidas, mostrando únicamente en pantalla el valor de la temperatura del ambiente.



En la parte interna del termostato se encuentra el jumper de selección para su ajuste en función del uso al que se valla a ser destinado, debiendo así elegir entre calefacción (heat) o aire acondicionado (cool).

DIMENSIONES (mm)

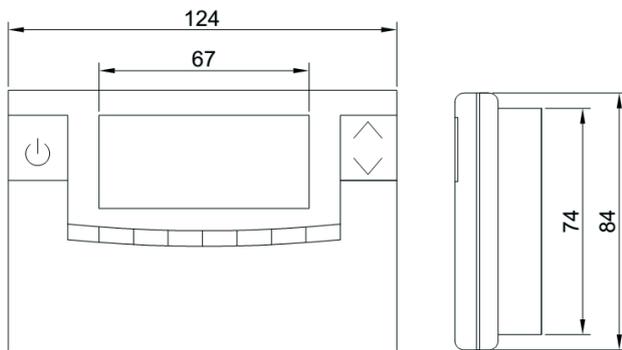

ESQUEMA DE CONEXIÓN

