

KL3-18

Código: 0767825

Luminaria LED. Adecuada para utilizar con funcionalidad de esclavo de la luminaria con detector de movimiento KLD3-18. Es idóneo para el control de la iluminación en espacios con cierto grado de suciedad, tales como garajes públicos o privados.



CERTIFICACIONES




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

	Alimentación: 220-240V/CA (50/60Hz)
	Altura de instalación: 2 m.- 4 m.
	Cargas (Máx): 18 W (280 uds. de LED SMD)
	Tª de funcionamiento: -20 °C a +60 °C
	IP65
	Nivel luminoso: 1350 lúmenes
	Tª color: 6000 K

	Luminaria LED sin detector de movimiento incorporado
	Montaje superficial en techo
	Válido para interior / exterior
	Sirve de esclavo de la luminaria con detector de movimiento KLD3-18

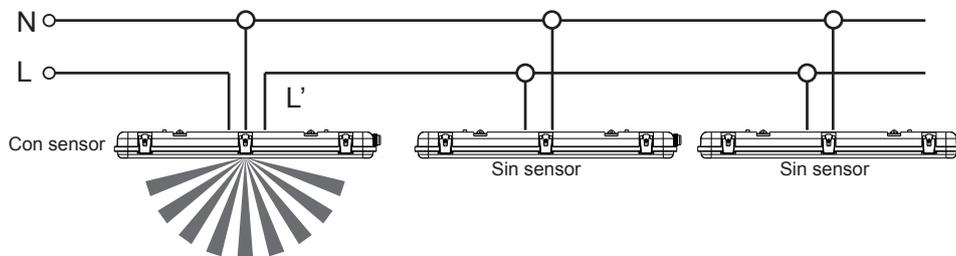

ESQUEMA DE CONEXIÓN

DIMENSIONES (mm)

