



**KL3-36**






**Código: 0767826**

Luminaria LED. Adecuada para utilizar con funcionalidad de esclavo de la luminaria con detector de movimiento KLD3-36. Es idóneo para el control de la iluminación en espacios con cierto grado de suciedad, tales como garajes públicos o privados.





**CERTIFICACIONES**




**DATOS TÉCNICOS**

	Alimentación: 220-240V/CA (50/60Hz)
	Altura de instalación: 2 m.- 4 m.
	Cargas (Máx): 36 W (602 uds. de LED SMD)
	Tª de funcionamiento: -20 °C a +60 °C
	IP65
	Nivel luminoso: 2750 lúmenes
	Tª color: 6000 K

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

-  Luminaria LED sin detector de movimiento incorporado
-  Montaje superficial en techo
-  Válido para interior / exterior
-  Sirve de esclavo de la luminaria con detector de movimiento KLD3-36

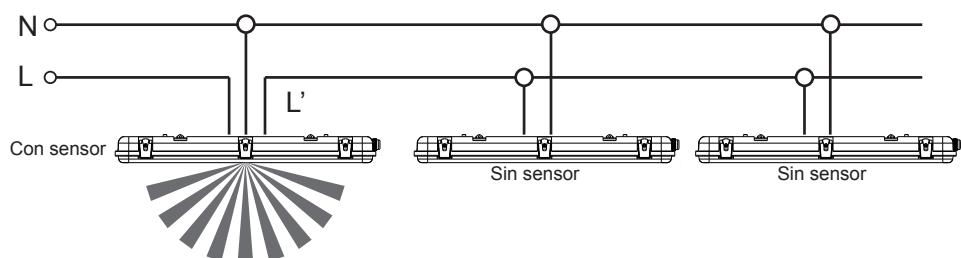

**ESQUEMA DE CONEXIÓN**

**DIMENSIONES (mm)**

